

# EFEKTYWNY DLA MNIEJSZEGO ODBIORCY

Uzdatnianie wody przy pomocy **EFEKTYWNY PRIVAT™** bez udziału chemikali to doskonała oferta dla małego i dużego odbiorcy świadomego znaczenia pojęcia "zdrowe środowisko" oraz "wysoka jakość wody pitnej".



- 🔹 Dobry Rezultat
- 🔹 W pełni ekologiczny
- 🔹 Prosty w instalacji
- 🔹 Niezawodny w działaniu
- 🔹 Niski koszt eksploatacji
- 🔹 Zadawalająca gwarancja

## EFEKTYWNY PRIVAT™

Kompaktowe i pewne w użyciu urządzenie dla mniejszych i średnich odbiorców, których potrzeby ograniczają się od 5,5 do 110 m<sup>3</sup> wody pitnej na dobę. W przypadku zużycia wody do 20 m<sup>3</sup> na dobę wymagany jest hydrofor. Wyższa objętość zużycia wody wymaga rezerwuaru. Płukanie zwrotne odbywa się automatycznie. Prosty i efektywny w użyciu. Oszczędny w kosztach produkcji wody pitnej. Produkt przeznaczony jest dla właścicieli domków jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, mniejszych producentów żywności oraz mniejszych zakładów wodociągowych.

## EFEKTYWNY PRIVAT™

redukuje zawartość żelaza, manganu, siarkowodoru, radonu oraz innych lekkich substancji lotnych takich jak amoniak czy agresywny dwutlenek węgla oraz podnosi wartość pH wody. Urządzenie jest łatwe do rozbudowy w przypadku wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną. **EFEKTYWNY PRIVAT™** funkcjonuje w następujący sposób: Do wody wtłoczonej w areatorze zasysa się powietrze, które mieszając się z wodą szybko i skutecznie utlenia żelazo i mangan. Pozostała część powietrza wiąże siarkowodor oraz amoniak i jest zwrotnie wydalana. Urządzenie jest opatentowane.

### Dobry rezultat

Test wykonany na wodzie gruntowej przez okres 4 tygodni. Rezultat testu na następnych stronach.

### W pełni ekologiczny

Jedynie tlen zawarty w otaczającym nas powietrzu jest doprowadzany. Pozostała część procesu oczyszczania wody to naturalny sposób, jaki natura wykonuje go od wieków.

### Instalacja

**EFEKTYWNY PRIVAT™** Wymagana kubatura wnętrza 0,6 x 1,2 x 1,8m. Wymagane napięcie 220V. Hydrofor nie wchodzi w skład urządzenia. Minimalna objętość zbiornika 200 litrow. Większe urządzenie oferuje się na indywidualną prośbę zamawiającego.

### Niezawodny w działaniu

System jest tak skonstruowany żeby szybko i skutecznie można było wyeliminować ewentualne problemy powstałe w trakcie pracy urządzenia. Duże kanały przepływowe wody zapobiegają odkładaniu się wapna oraz innych zanieczyszczeń.

### Niski koszt eksploatacji

**EFEKTYWNY PRIVAT™** nie wymaga wysokich nakładów utrzymania i obsługi. Areator nie wymaga żadnego oprzyrządowania w celu jego oczyszczania. Zbiornik z areatorem jest oczyszczany w trakcie eksploatacji co 2-3 miesiące.

### Łatwy do rozbudowy

Istnieje możliwość włączenia dodatkowych modułów w zależności od wymaganych potrzeb.

### Gwarancja

Anlager zabiera urządzenie z powrotem, jeśli nabywca jest z niego niezadowolony.

### Pojemność


**EFEKTYWNY PRIVAT™** jest wyposażony w pewną ilość rur, z których każda przerabia 5,5 m<sup>3</sup> wody na godzinę. Zbiornik może być wyposażony od 3 do 24 rur, co daje totalny efekt przerobu od 16,5 do 132 m<sup>3</sup> wody na godzinę.

**ANLAGER**  
SVENSKA AB 

Birger Jarlsgatan 41 A, S-111 45 Stockholm, Sweden Tel +46 8-402 10 68. Fax +46 8-402 10 61  
email: [anlager@ystad.nu](mailto:anlager@ystad.nu) [www.anlager.com](http://www.anlager.com)

# REZULTAT TESTU

Test został wykonany na wodzie gruntowej pobranej ze studni. Czas trwania testu cztery miesiące. Urządzenie było nowe z nowym filtrem piaskowym. Świeży piasek wymaga od trzech do czterech tygodni użycia celem osiągnięcia najlepszego efektu w usuwaniu żelaza. Używany piasek wymaga od zera do dwóch tygodni. Mangan wymaga natomiast od ośmiu do dziesięciu tygodni oraz od zera do dwóch tygodni w przypadku już używanego piasku.

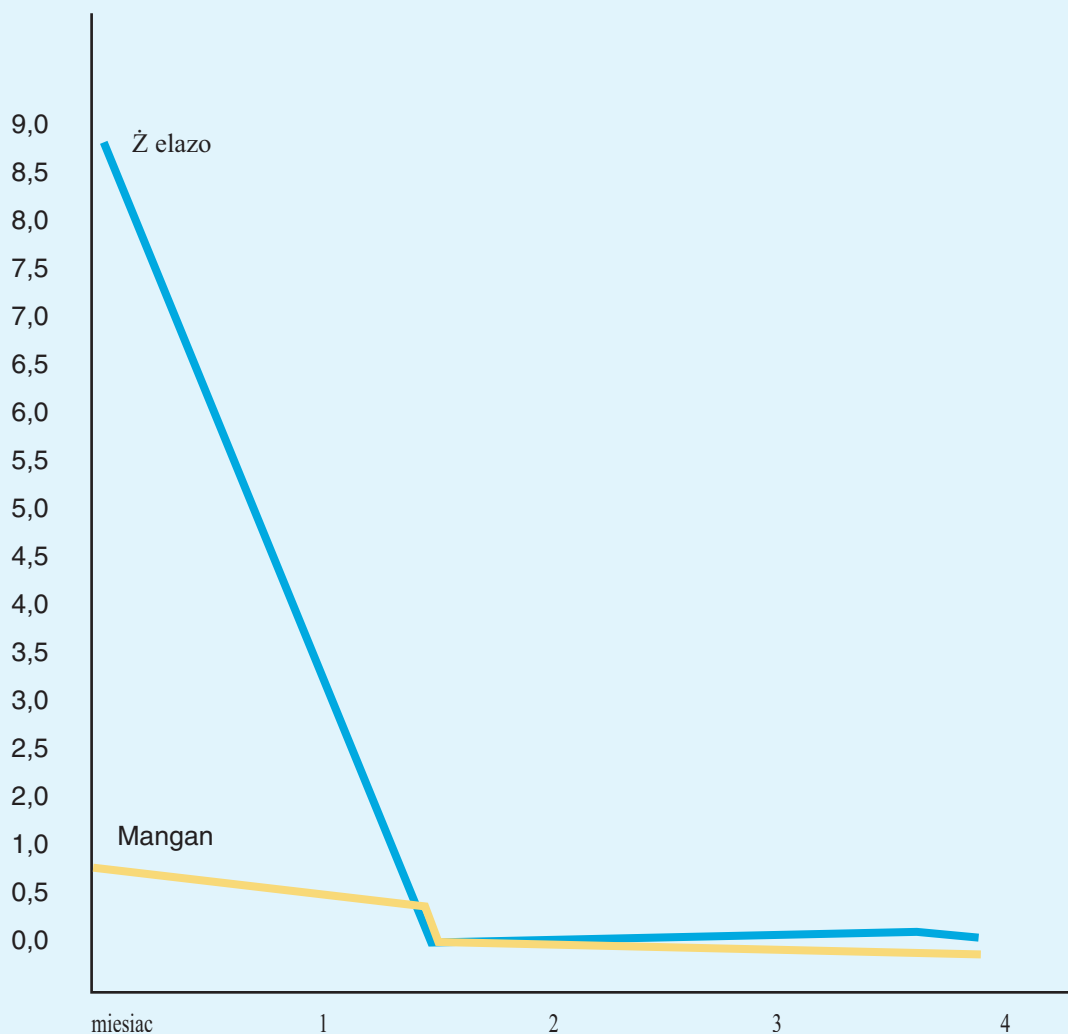

**ANLAGER**  
SVENSKA AB 