


# EFEKTYWNY™ modulowany filtr piaskowy

EFEKTYWNY™ Filtr piaskowy łatwy w montażu. Produkowany w standartowych wielkościach 7,2m<sup>2</sup>, 14,2m<sup>2</sup> oraz 21,6m<sup>2</sup>. Dolna płyta filtra wyprodukowana ze specjalnego plastyku, który zapobiega zbieraniu się wapnia.

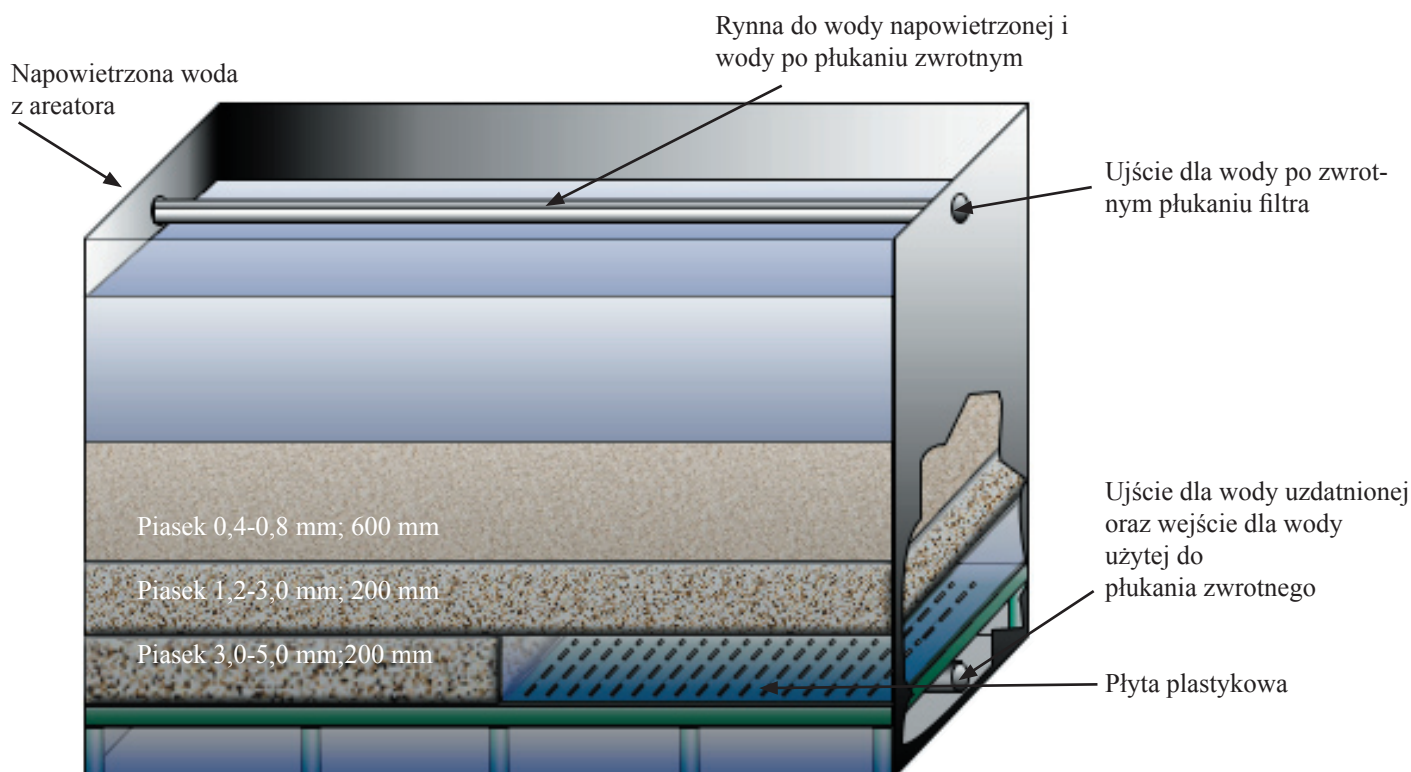

Filtr piaskowy produkowany jest ze stali nierdzewnej. Łatwy do montażu zarówno w nowo wybudowanym jak i starym budynku. Technika filtracji wypróbowana i efektywna. Anlager zaleca przepływ wody odpowiadający trzem metrom sześciennym na jeden metr kwadratowy w ciągu jednej godziny. Połączenie filtra piaskowego oraz areatora **EFEKTYWNY™** daje najlepszy efekt.

**ANLAGER**  
SVENSKA AB

Birger Jarlsgatan 41 A, S-111 45 Stockholm, Sweden Tel +46 8-402 10 68. Fax +46 8-402 10 61  
email: [anlager@ystad.nu](mailto:anlager@ystad.nu) [www.anlager.com](http://www.anlager.com)