


# EFEKTYWNY™ modulära sandfilter

EFEKTYWNY™ sandfilter för montering på plats. Lätt att montera i befintliga byggnader. Tillverkas i standard storlekar om 7,2m<sup>2</sup>, 14,2m<sup>2</sup> och 21,6m<sup>2</sup>. Filterplatta i specialplast för att minimera kalkavlagringar.

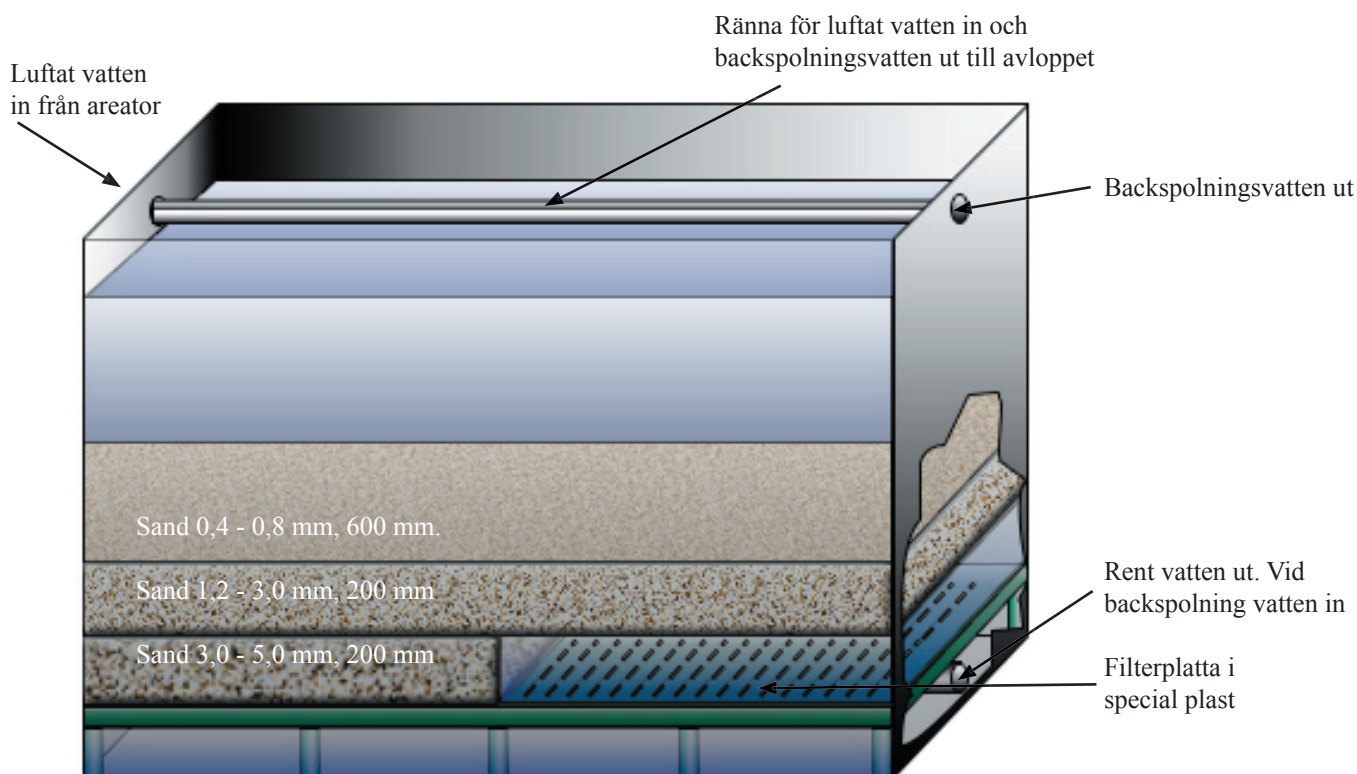

Sandfiltret är tillverkad i rostfritt stål och monteras på plats. Lämplig för såväl befintliga som nya byggnader. Filtertechniken är beprövad och effektiv. Anlager rekommenderar en genomströmning av vatten motsvarande 3m<sup>3</sup> per m<sup>2</sup> och timme. Tillsammans med EFEKTYWNY™ areator för luftning erhålls bästa resultat.

**ANLAGER**  
SVENSKA AB

Klockarevägen 15, 270 21 Glemmingebro Tel 0411-56 11 01 Mobil 0730 87 80 04 email: [anlager@ystad.nu](mailto:anlager@ystad.nu)  
Birger Jarls gatan 41 A, 111 45 Stockholm. Tel 08-402 10 68. Fax 08-402 10 61  
[www.anlager.se](http://www.anlager.se)