


EFEKTYWNY™ SYSTEM PRZEMYSŁOWY

został przeznaczony dla zakładów wodociągowych i innych przemysłowych odbiorców wody posiadających własne ujęcie wody. Opatentowany system napowietrzania wody ma na celu wytrącenie i wyeliminowanie żelaza i manganu, szkodliwych gazów i zanieczyszczeń oraz podwyższenie wartości pH wody..

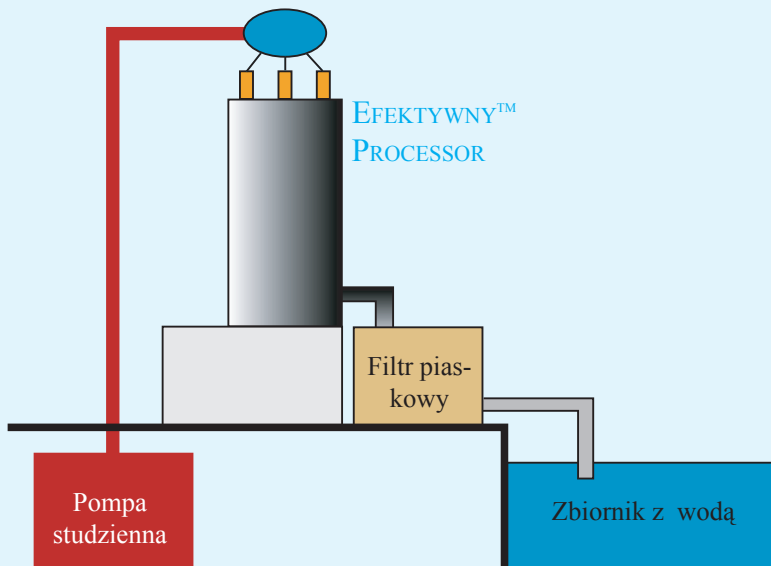

- 🔹 Dobry Rezultat
- 🔹 W pełni ekologiczny
- 🔹 Prosty w instalacji
- 🔹 Niezawodny w działaniu
- 🔹 Niski koszt eksploatacji
- 🔹 Zadawalająca gwarancja

EFEKTYWNY™ funkcjonuje w następujący sposób:

Do wody wtłoczonej w areatorze zasysa się powietrze, które mieszając się z wodą szybko i skutecznie wytrąca żelazo i mangan. Pozostała część powietrza wiąże siarkowodor oraz amoniak i jest zwrotnie wydalana. Poziom wody w areatorze jest niezmienny. System jest oszczędny w energię. Jedyną dodatkową energią jest energia potrzebna do wytworzenia 2 kg ekstra ciśnienia. EFEKTYWNY™ jest opatentowany.

Dobry rezultat

Test wykonany na wodzie gruntowej przez okres 13 tygodni. Rezultat testu na następnej stronie.

W pełni ekologiczny

Jedynie tlen zawarty w otaczającym nas powietrzu jest doprowadzany. Pozostała część procesu oczyszczania wody to naturalny sposób w jaki natura wykonuje go od wieków. Jedyną dodatkową energią jest energia potrzebna do napędzania pompy studziennej.

Instalacja

EFEKTYWNY™ może być zainstalowany w każdej sieci wodociągowej i włączony pomiędzy studnią a filtrem piaskowy. Niepotrzebne są jakiegokolwiek zmiany w dotychczasowej sieci wodnej aby EFEKTYWNY™ funkcjonował. Jedynie dodatkowo 2 kg ekstra ciśnienia.

Niezawodny w działaniu

System nie posiada ruchomych części, co poprawia jego niezawodność. Jest prosty w działaniu i obsłudze.

Niskie koszty eksploatacji

EFEKTYWNY™ nie wymaga wysokich kosztów utrzymania i obsługi. Aerator nie wymaga żadnego specjalnego oprzyrządowania w celu jego oczyszczenia. Zbiornik z areatorem jest oczyszczany w trakcie eksploatacji co 2-3 miesiące.

Łatwy do rozbudowy

Istnieje możliwość jego rozbudowy poprzez podłączenie większej ilości modułów.

Gwarancja

Anlager zabiera urządzenie z powrotem, jeśli nabywca jest niezadowolony.

Pojemność

EFEKTYWNY™ jest wyposażony w pewną ilość rur, z których każda przerabia 5,5 m³ wody na godzinę. Zbiornik może być wyposażony od 3 do 24 rur, co daje totalny efekt przerobu od 16,5 do 132 m³ wody na godzinę.



EFEKTYWNY™
installerad på
Skurupsvatten


ANLAGER

SVENSKA AB

Birger Jarlsgatan 41 A, S-111 45 Stockholm, Sweden Tel +46 8-402 10 68. Fax +46 8-402 10 61
email: anlager@ystad.nu www.anlager.com

REZULTAT TESTU

Test został wykonany na wodzie gruntowej pobranej ze studni. Czas trwania testu 13 tygodni. Urządzenie było nowe z nowym filtrem piaskowym. Świeży piasek wymaga od trzech do czterech tygodni użycia celem osiągnięcia najlepszego efektu w usuwaniu żelaza. Mangan natomiast od ośmiu do dziesięciu tygodni oraz od zera do dwóch tygodni w przypadku już używanego piasku.

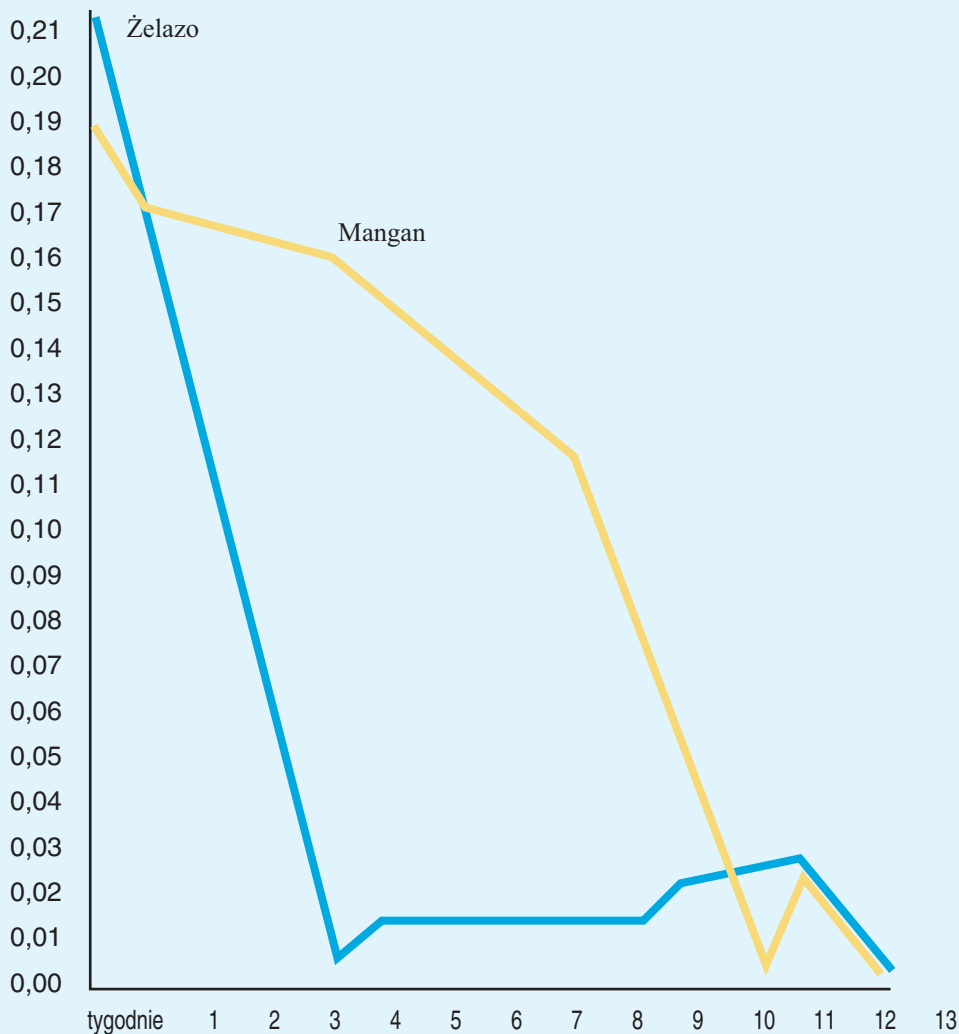

ANLAGER
SVENSKA AB

Birger Jarlsgatan 41 A, S-111 45 Stockholm, Sweden Tel +46 8-402 10 68. Fax +46 8-402 10 61
email: anlager@ystad.nu www.anlager.com